


Blickschutzfilter Folie



DATA JAMMER

Dank dieser polarisierenden Folie können Sie einen Blackout-Effekt für Ihren LCD- oder Plasma-Bildschirm erzielen und gleichzeitig eine perfekte Sicht durch das Glas bewahren.

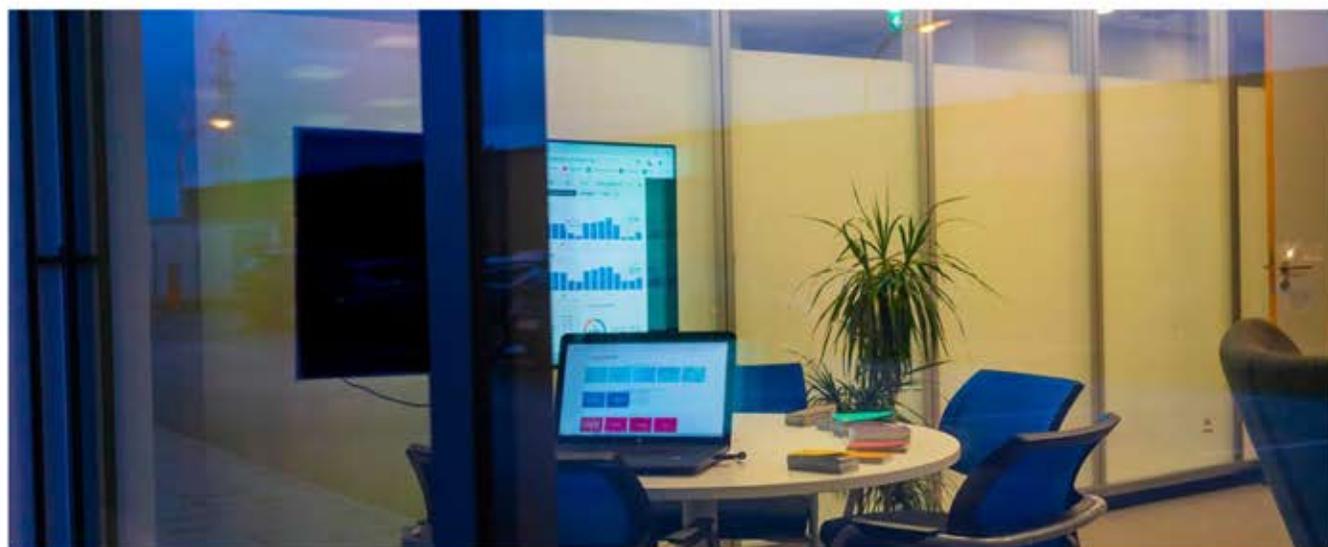

Garantie SOLAR SCREEN®
2 JAHRE



Lagerung von -5°C bis +40°C
1 JAHRE



REACH, RoHS konform
RESPEKTIERT

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **122 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	44 %
Reflexion von externem, sichtbarem Licht	8 %
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts	9 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	30 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2*	30 %
Verhältnis der Sonnenstrahlung :	
Solarenergie Reflexion	NC %
Solarenergie Absorption	NC %
Solarenergie Transmission	NC %
Reduzierung der Sonnenblendung	58 %
g-Wert	NC
U-Wert	NC
Verschattungskoeffizient	NC
Installationstyp :	
Rollenlänge	30,5 m
Folienkomposition	PET + PVA
Dicke	132 µ

Farbe von außen : TRANSPARENT

BAU

1. Kratzfeste Schicht für eine längere Haltbarkeit und erleichterte Reinigung
2. PVA Folie
3. PS-Klebstoff, der innerhalb von 15 Tagen mit Glas polymerisiert
4. Polarisierende Folie



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen**

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✓
STADIP INT. klare Doppelscheibe	!

✓ ja ! Vorsicht ✗ Nicht empfohlen

**Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2,5m².

PFLEGEANLEITUNG

Installation mit Seifenwasserlösung (Ref. 0805 Film On). Erste Reinigung nach frühestens einem Monat. Bitte keine Aufkleber oder andere Folien auf der Oberfläche anbringen. Warnung: Sonderinstallation, bitte beachten Sie unsere Installationsanleitung.

Die Informationen in diesem Datenblatt sind nicht faktisch. SOLAR SCREEN® behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung der Folien jederzeit zu ändern. Konsultieren Sie unsere Garantiebelege und unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.